

LAMPADE LED PER NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI



INCASSO RETTANGOLARE ORIENTABILE



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	100°
Inclinazione regolabile	140°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

CRI >80

100°

48 W



60 W

3000 - 4.000°K

3000 - 4.000°K

4560lm

5700lm

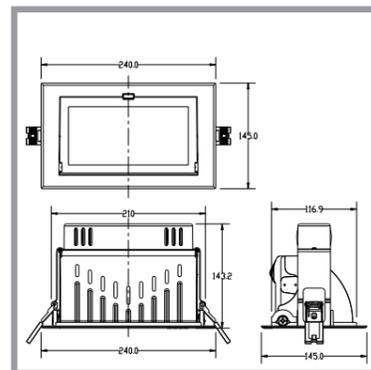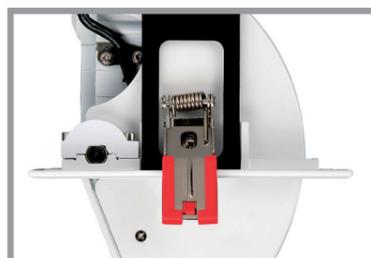


Codice	SHSO-S-48WW	SHSO-S-48NW	SHSO-S-60WW	SHSO-S-60NW
Consumo/Lumen	48W / 4560	48W / 4560	60W / 5700	60W / 5700
Angolo Illuminazione	100°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	240 x 145 x 143			
Foro mm	215 x 125			
Peso Kg	1,7			

INCASSO ROTONDO ORIENTABILE



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	16° - 24° - 48° con lenti di ricambio a richiesta
Inclinazione regolabile	140°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

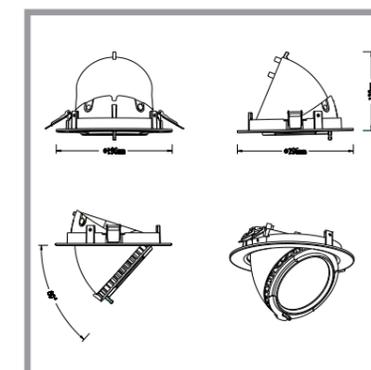

CRI >80

16°

24°

48°

28 W

38 W

3000 - 4.000°K

3000 - 4.000°K

2380lm

3040lm

Codice	SHRO-6C-28WW	SHRO-6C-28NW	SHRO-6C-38WW	SHRO-6C-38NW
Consumo/Lumen	28W / 2380	28W / 2380	38W / 3040	38W / 3040
Angolo Illuminazione	16° - 24° - 48°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	195 x 180			
Foro	170			
Peso Kg	1,4			

INCASSO ROTONDO ORIENTABILE



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	35°, 60° con lenti di ricambio a richiesta
Inclinazione regolabile	
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

CRI >80

◁ 35°

◁ 60°

28 W


38 W

3000-4.000°K

3000-4.000°K

2580lm

3640lm

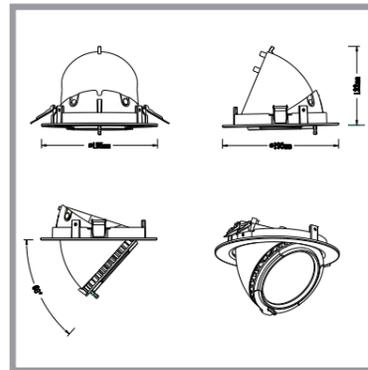

Codice	SHRO-6S-28WW	SHRO-6S-28NW	SHRO-6S-38WW	SHRO-6S-38NW
Consumo/Lumen	28W / 2580	28W / 2580	38W / 3640	38W / 3640
Angolo Illuminazione	35° - 60°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	195 x 180			
Foro mm	ø170			
Peso Kg	1,4			

INCASSO ROTONDO ORIENTABILE



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	60°
Inclinazione regolabile	140°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea



CRI >80

◁ 60°

50 W


60 W

3000-4.000°K

3000-4.000°K

4685lm

6280lm

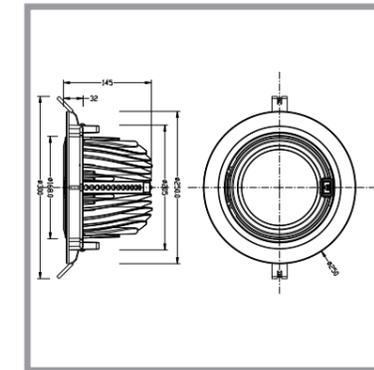

Codice	SHRO-8S-50WW	SHRO-8S-50NW	SHRO-8S-60WW	SHRO-8S-60NW
Consumo/Lumen	50W / 4685	50W / 4685	60W / 6280	60W / 6280
Angolo Illuminazione	60°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	250 x 144			
Foro mm	ø215			
Peso Kg	2,17			


INCASSO FISSO



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	35°, 60° con lenti di ricambio a richiesta
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

CRI >80 **35°**
60°
36 W **48 W**
3000-4.000°K **3000-4.000°K**
2850lm **3840lm**

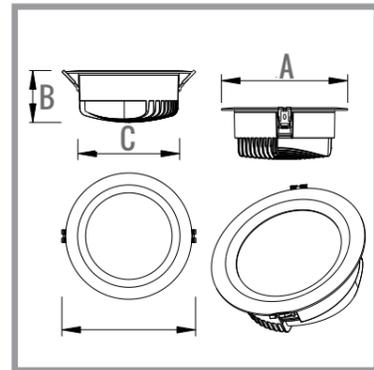


Codice	SHRF-6C-36WW	SHRF-6C-36NW	SHRF-8C-48WW	SHRF-8C-48NW
Consumo/Lumen	36W / 2850	36W / 2850	48W / 3840	48W / 3840
Angolo Illuminazione	35° - 60°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm (A x B)	ø195 x 86		ø245 x 100	
Foro mm	ø165		ø210	
Peso kg	1,03		1,6	

INCASSO FISSO

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	100°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

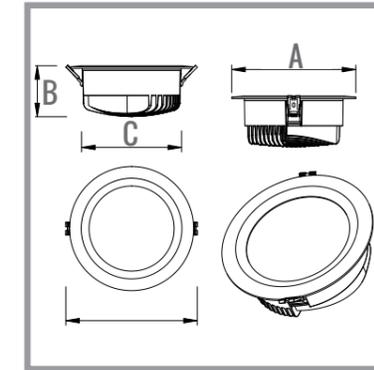

CRI >80 **100°**
24 W **36 W**
3000-4.000°K **3000-4.000°K**
2335lm **3155lm**
48 W
3000-4.000°K
4685lm

Codice	SHRF-5S-24WW	SHRF-5S-24NW	SHRF-6S-36WW	SHRF-6S-36NW	SHRF-8S-48WW	SHRF-8S-48NW
Consumo/Lumen	24W / 2335	24W / 2335	36W / 3155	36W / 3155	48W / 4685	48W / 4685
Angolo Illuminazione	100°					
Classe IP	IP20					
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco nat. 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco nat. 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco nat. 4000°K
Dimensioni mm (A x B)	ø175 x 55		ø195 x 56		ø254 x 54	
Foro mm (C)	ø145		ø165		ø210	
Peso Kg	0,8		0,9		1,3	

CARTONGESSO



Caratteristiche Tecniche


Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso per cartongesso
Angolo	100°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

CRI > 80 **◁ 100°**

24 W **36 W**

3000 - 4.000°K **3000 - 4.000°K**

2335lm **3650lm**

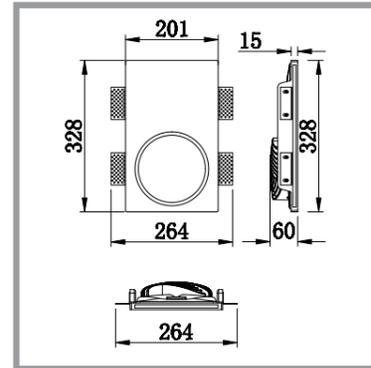


Codice	SHGF-S-24WW	SHGF-S-24NW	SHGF-S-36WW	SHGF-S-36NW
Consumo/Lumen	24W / 2335	24W / 2335	36W / 3650	36W / 3650
Angolo Illuminazione	100°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	328 x 201 x 80			
Foro mm	330 x 203			
Peso Kg	1,9 Kg			

INCASSO FISSO



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	60°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

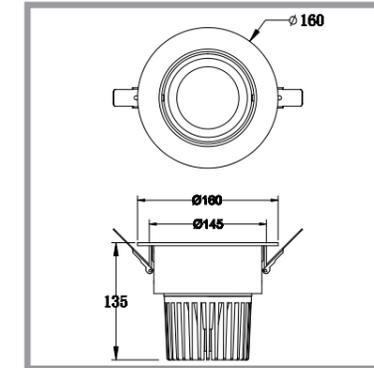

CRI > 80 **◁ 60°**

20 W **30 W**

3000 - 4.000°K **3000 - 4.000°K**

1160lm **2457lm**

Codice	SHRF-5C-20WW	SHRF-5C-20NW	SHRF-5C-30WW	SHRF-5C-30NW
Consumo/Lumen	20W / 1638	20W / 1638	30W / 2457	30W / 2457
Angolo Illuminazione	60°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	160 x 135			
Foro mm	ø145			
Peso Kg	1,2			

SOFFITTO QUADRATO



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	220-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da soffitto
Angolo	80°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea



CRI >80

80°

3000 - 4.000°K

1320lm

13W

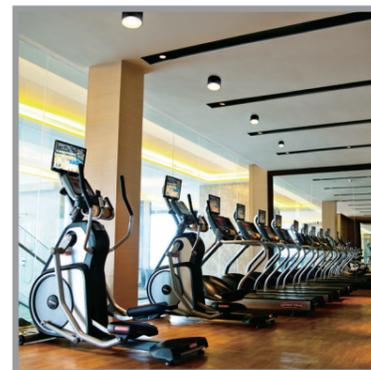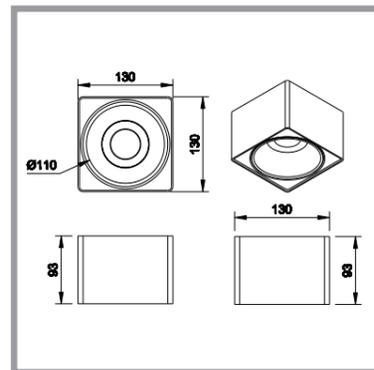

Codice	SHSF-XS-13WW	SHSF-XS-13NW
Consumo/Lumen	13W / 1320	13W / 1320
Angolo Illuminazione	80°	
Classe IP	IP20	
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	130 x 130 x 93	
Peso Kg	0,6	

SOFFITTO ROTONDO



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	220-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da soffitto
Angolo	80°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea


CRI >80

80°

3000 - 4.000°K

1320lm

13W

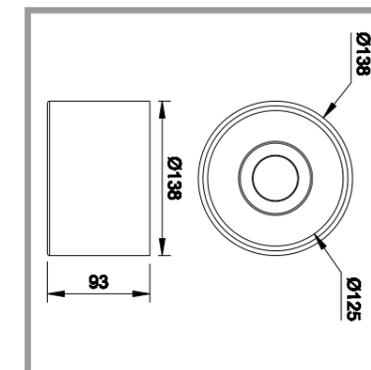

Codice	SHRF-XS-13WW	SHRF-XS-13NW
Consumo/Lumen	13W / 1320	13W / 1320
Angolo Illuminazione	80°	
Classe IP	IP20	
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	140 x 93	
Peso Kg	0,6	

SOFFITTO ROTONDO

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	soffitto
Angolo	80°
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea




CRI > 80 **◁ 90°**

24 W **36 W**

3000 - 4.000°K **3000 - 4.000°K**

2100lm **3360lm**


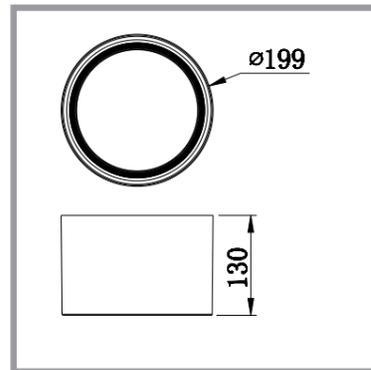


Codice	SHRF-XS-24WW	SHRF-XS-24NW	SHRF-XS-36WW	SHRF-XS-36NW
Consumo/Lumen	24W / 2100	24W / 2100	36W / 3360	36W / 3360
Angolo Illuminazione	90°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	199 x 130			
Peso Kg	1,1			

BINARIO

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	binario
Angolo	12 - 24 - 60 con lenti di ricambio a richiesta
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

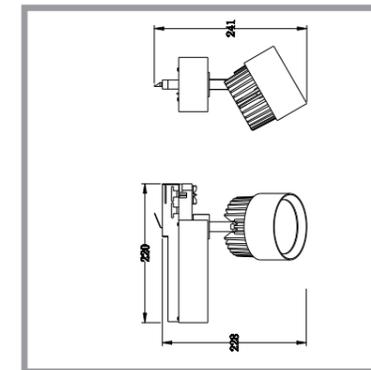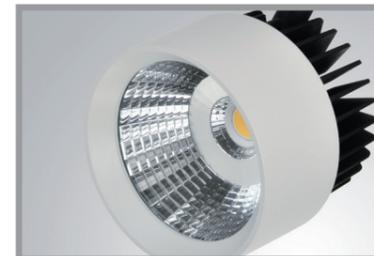

CRI > 80 **◁ 12°**

◁ 24°

◁ 60°

20 W **30 W**

3000 - 4.000°K **3000 - 4.000°K**

1640lm **2460lm**

Codice	SHBO-C-20WW	SHBO-C-20NW	SHBO-C-30WW	SHBO-C-30NW
Consumo/Lumen	20W / 1640	20W / 1640	36W / 2460	36W / 2460
Angolo Illuminazione	12° - 24° - 60°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	240 x 220			
Peso Kg	1,1			

INCASSO ROTONDO ORIENTABILE



Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	100-240VAC
Temperatura	-20°C - + 40°C
Installazione	da incasso a soffitto
Angolo	12 - 24 - 60 con lenti di ricambio a richiesta
Non dimmerabile	
Durata	>30.000 h
N° accensioni	>50.000
Accensione	Istantanea

CRI >80



2 x 20 W


2 x 30 W

3000 - 4.000°K

3000 - 4.000°K

3280lm

4920lm

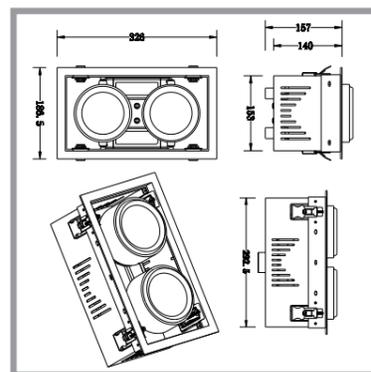

Codice	SHTO-C-40WW	SHTO-C-40NW	SHTO-C-60WW	SHTO-C-60NW
Consumo/Lumen	2x20W / 3280	2x20W / 3280	2x30W / 4920	2x30W / 4920
Angolo Illuminazione	12° - 24° - 60°			
Classe IP	IP20			
Colore	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K	Bianco caldo 3000°K	Bianco naturale 4000°K
Dimensioni mm	326 x 187 x 179			
Foro mm	305 x 170			
Peso Kg	3,2			





 **ledydol**®

